


# 800R

# PROMOTEUR D'ADHÉRENCE PLASTIQUE

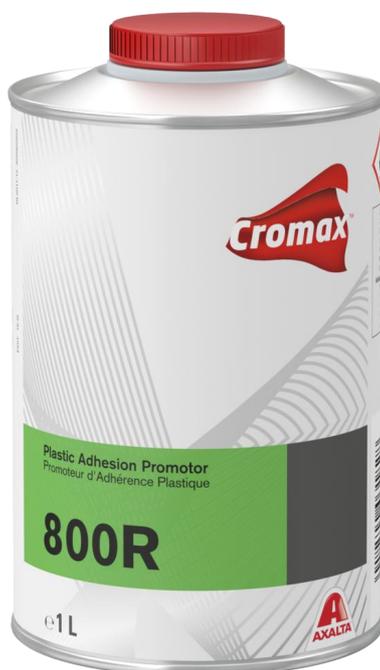

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Promoteur d'Adhérence Plastique 800R est un promoteur d'adhérence transparent à utiliser sur des pièces en plastique non apprêtées. Il offre une excellente adhérence sur les pièces automobiles extérieures en plastique. Le Promoteur d'Adhérence Plastique 800R est prêt à l'emploi ou peut être teinté avec les bases Centari MasterTints ou Imron Fleet Line PowerTints.

**Excellente adhérence sur plastique**

## CARACTERISTIQUES

- 01** Offre une excellente adhérence pour les pièces automobiles plastiques extérieures.
- 02** Peut être teinté avec les Centari MasterTints et Imron Fleet Line PowerTints.
- 03** Peut être appliqué directement sur les pièces plastiques dégraissées et sans revêtement.
- 04** Livré prêt à l'emploi.
- 05** Disponible aussi en bombe aérosol - 800RA.

# FICHE TECHNIQUE

## 800R



## PROMOTEUR D'ADHÉRENCE PLASTIQUE

### Préparation - application du produit




Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Pièces en plastique neuves courantes à l'extérieur des véhicules, étuvage 60 min. à 60-65°C / pré-nettoyage au tampon ultra-fin imbibé de nettoyant plastique / nettoyage final avec un chiffon imprégné de nettoyant plastique.

Réparations des pièces automobiles extérieures en plastique, nettoyées et poncées



Prêt-à-l'emploi




Non applicable



	Buse	Pression de pulvérisation	
Conforme	1.2 - 1.3	1.5 - 2 bar	pression d'entrée
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	pression d'atomisation

voir les instructions du fabricant




1 - 2 couches

avec désolvatation intermédiaire: 5 min

1 couche

Evaporation finale: 10 min - 15 min



2K Apprêt Elastifié

Conforme COV

Ce mélange est hors champ de la Directive sur les COV

# FICHE TECHNIQUE

## 800R



## PROMOTEUR D'ADHÉRENCE PLASTIQUE

### Produits

800R Promoteur d'Adhérence Plastique



5 - 10  $\mu\text{m}$

### Rendement théorique

95 m<sup>2</sup>/l à 1 microns d'épaisseur de film sec

Du fait des différentes caractéristiques de activateur et des différentes proportions de mélange pour le produit prêt à l'emploi dans certaines versions de FT, le calcul du rendement théorique peut varier.

Remarque : la consommation de produit dépend de plusieurs facteurs, par exemple, la géométrie de l'objet, l'état de la surface, la méthode d'application, le réglage du pistolet, la pression d'entrée, etc.



Nettoyer après utilisation avec un nettoyant solvanté pour pistolet adapté.

### Remarques

- Agiter avant emploi.
- Notez que sur les éléments en plastique l'utilisation de 805R dans les apprêts 2K, les laques 2K et les vernis 2K est fortement recommandée.
- Peut être teinté avec les bases AM Centari MasterTints, Imron Fleet Line PowerTints jusqu'à 5% maxi.
- Le produit doit être à température ambiante (18-25°C) avant utilisation.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Cromax. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Cromax, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.